


PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500500
Dimensione valida pneumatico	23 x 9.50 - 12
LI / SI / PR	88 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Multi Trac C/S

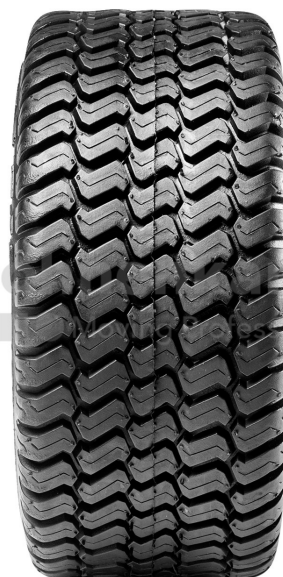

CARLISLE

Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini o campi da golf
- Mescola di gomma durevole unita a blocchi di profilo profondi
- Profilo ottimizzato in termini di stabilità e trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500500
EAN	5999110802879
Dimensione valida pneumatico	23 x 9.50 - 12
Dimensione alternativa 1	240/60-12
LI / SI / PR	88 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Multi Trac C/S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,40
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.50
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	229
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	589
Stat. Raggio (SLR) [mm]	264
Circonferenza di rotolamento [mm]	1757
Profondità del battistrada [mm]	9,9
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
88 A4	560	20		1,40	