


PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 12598018 |
| Dimensione valida pneumatico | 24 x 13.00 B 12 |
| LI / SI / PR | 109 A4, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Carlisle |
| Profilo | Ultra Trac |

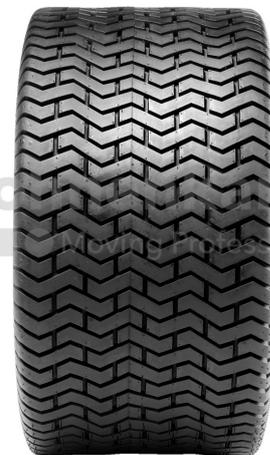

CARLISLE

Note e caratteristiche

- Pneumatico specifico per la cura professionale di prati e paesaggio
- Offre ottime caratteristiche di flottazione grazie ad una superficie d'appoggio piatta e agli stretti interstizi del profilo
- Ridotta pressione sul terreno unita ad una buona trazione

Informazioni tecniche

| | |
|--|-----------------|
| Articolo n° | 12598018 |
| EAN | 5999110802732 |
| Dimensione valida pneumatico | 24 x 13.00 B 12 |
| Dimensione alternativa 1 | 320/45B12 |
| LI / SI / PR | 109 A4, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Carlisle |
| Profilo | Ultra Trac |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,70 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 10.50 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 10.50I |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 1,93 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 327 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 593 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 265 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 1766 |
| Profondità del battistrada [mm] | 6,9 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 109 A4 | 1030 | 20 | | 1,90 | |