


## RUOTE

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti                     | Ruote          |
| Articolo n°                            | 59914350       |
| Dimensione valida della ruota          | 30.5 L R 32    |
| Marchio                                | BKT            |
| Profilo                                | Ridemax FL 690 |
| Dimensione valida del cerchio          | TW 27 B x 32   |
| Cerchione di connessione               | 10/281/335     |
| Modello di fori dei bulloni            | B3             |
| Colore del cerchione                   | Argento        |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 8250           |
| Velocità della ruota completa [km/h]   | 50             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 455,04         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)           | no             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)       | no             |

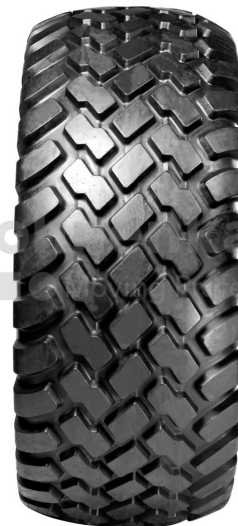

## Informazioni tecniche

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Codice articolo Pneumatici        | • 15715280   |
| LI / SI / PR                      | 181 B        |
| Capacità di carico 1 [kg]         | 8250         |
| Velocità 1 [km/h]                 | 50           |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 3,00         |
| TL/TT                             | TL           |
| Colore degli pneumatici           | Nero         |
| E-Ready                           | no           |
| Proprietà della carcassa          | Steel Belted |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Antistatico                                    | no              |
| Numero di regolamento ECE                      | ECE 106         |
| Larghezza dello pneumatico [mm]                | 790             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                        | 806             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)            | 875             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]              | 5430            |
| Profondità del battistrada [mm]                | 31,0            |
| Codice articolo Cerchioni                      | • 32013515      |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg]            | 13300           |
| Velocità cerchioni 1 [km/h]                    | 40              |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg]            | 10000           |
| Velocità cerchioni 2 [km/h]                    | 65              |
| Velocità massima [km/h]                        | 50              |
| Tipo di azionamento                            | Asse tirato     |
| Numero di fori per i bulloni                   | 10              |
| Diametro del foro del mozzo [mm]               | 281             |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 335             |
| Diametro del foro del bullone [mm]             | 27              |
| Modello di fori dei bulloni EUWA               | B22 DS 36       |
| Svasatura                                      | Sfera           |
| Svasatura a sfera [mm]                         | R18             |
| Centratura del cerchio                         | BC              |
| Materiale del cerchione                        | Acciaio         |
| RAL                                            | RAL9006         |
| Sede della valvola                             | Valvola esterna |
| Fori di ventilazione                           | no              |
| Monopezzo/composti                             | einteilig       |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hump                                 | kein Hump          |
| Cavità sigillata                     | no                 |
| Zigrinatura                          | senza knurling     |
| Verschweißung beidseitig             | no                 |
| Codice articolo Valvola              | • 47201038         |
| Valvola preassemblata                | no                 |
| TPMS-kompatibles Ventil              | no                 |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 15.7               |
| Modello di valvola                   | Valvola di metallo |
| Denominazione della valvola ETRTO    | V5.01.1            |
| Lunghezza della valvola [mm]         | 50.0               |
| Angolo della valvola [°]             | gerade             |