


## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500595
Dimensione valida pneumatico	330 / 40 B 12
LI / SI / PR	100 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Ultra Trac

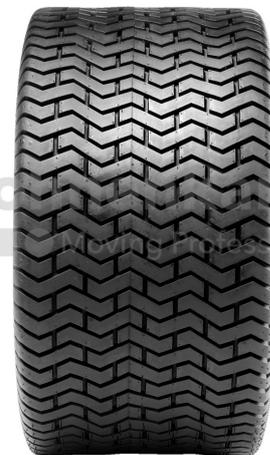

**CARLISLE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico specifico per la cura professionale di prati e paesaggio
- Offre ottime caratteristiche di flottazione grazie ad una superficie d'appoggio piatta e agli stretti interstizi del profilo
- Ridotta pressione sul terreno unita ad una buona trazione

## Informazioni tecniche

Articolo n°	12500595
EAN	5999110828053
Dimensione valida pneumatico	330 / 40 B 12
Dimensione alternativa 1	24x13.00-12
LI / SI / PR	100 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Ultra Trac
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,10
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50
Pressione massima dell'aria [bar]	1,24
Larghezza dello pneumatico [mm]	328
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	579
Stat. Raggio (SLR) [mm]	259
Circonferenza di rotolamento [mm]	1725
Profondità del battistrada [mm]	7,1
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
100 A4	800	20		1,20	